



◀ eCurtainの取り付けについて ▶

既設のカーテンレールへ装着する際、付属のナットを使用して装着しますので、ナットが装着可能な下図を参考に設置されているカーテンレールの確認をお願いします。

付属のブラケットにネジとナットを付けて、カーテンレールの横から溝に差し込みます。

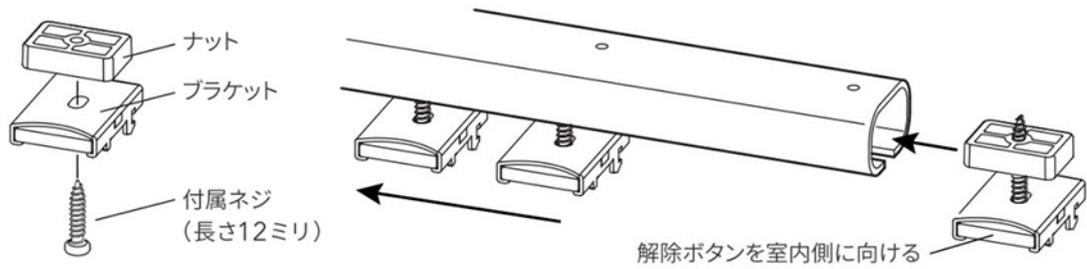


【ナットサイズ】

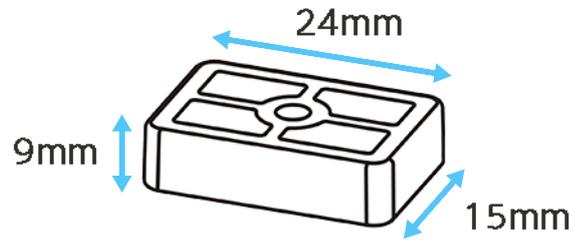


◆ 既存のカーテンレールに取り付ける場合 ◆

※ 取付可能な既存のカーテンレールは断面が「角形」や「C型」の金属製レールです。
 ※ 既存のカーテンレールの取付金具がしっかりと固定されていることをご確認ください。


- 1 カーテンレールのサイドからキャップを外してください。
 ランナーをすべて抜いてください。

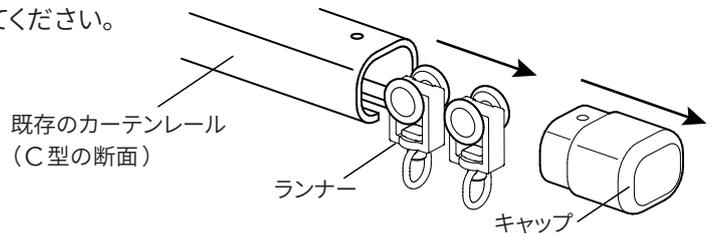


- 2 付属のブラケットにネジとナットを付けて、カーテンレールの横から溝に差し込みます。

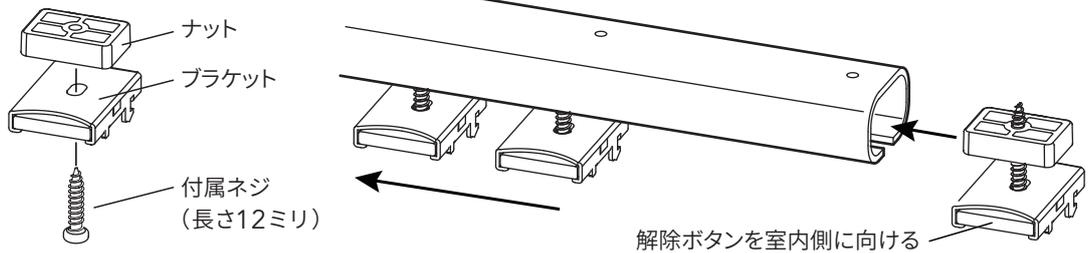



- 3 約80センチの間隔に調整し、しっかりとネジを締めこんでブラケットを確実に固定します。

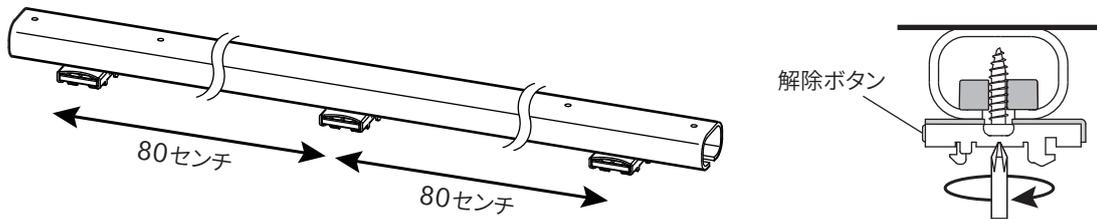

- 4 ブラケットに電動レールを取り付けます。
 最初にブラケットの固定フックに引っかけて、
 次に手前側の可動フックに押し込みます。

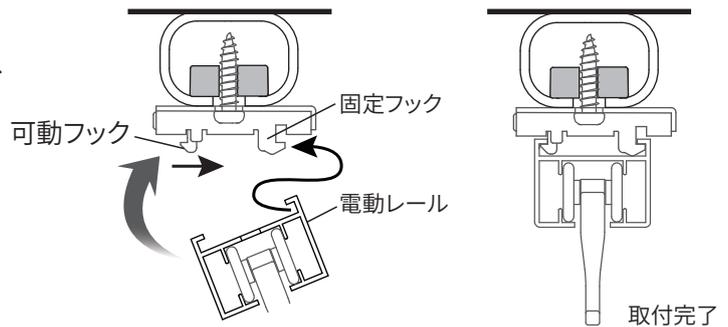


- 5 リードランナーにカーテンハンガーを挿し込み、奥に突き当たるまで押します。
 『抜け止めフック』が四角い穴に掛かったことを確認してください。

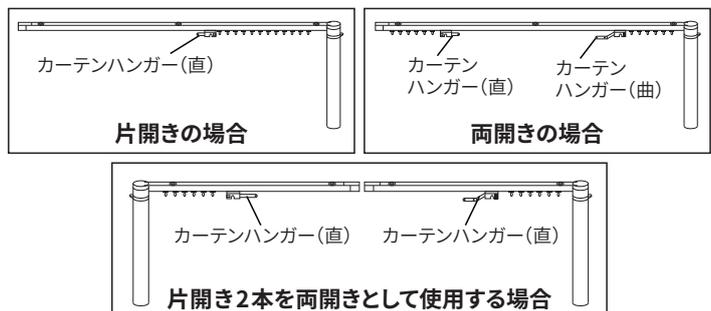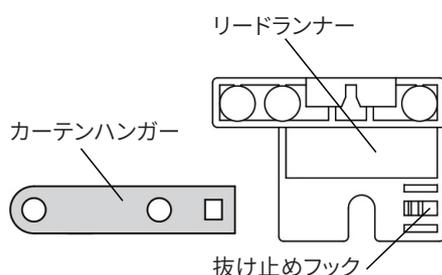

◆ 天井に取り付ける場合 ◆


■ 天井面に取り付ける（ブラケットを使用する場合）

1 付属のブラケットを天井面に取り付けます。

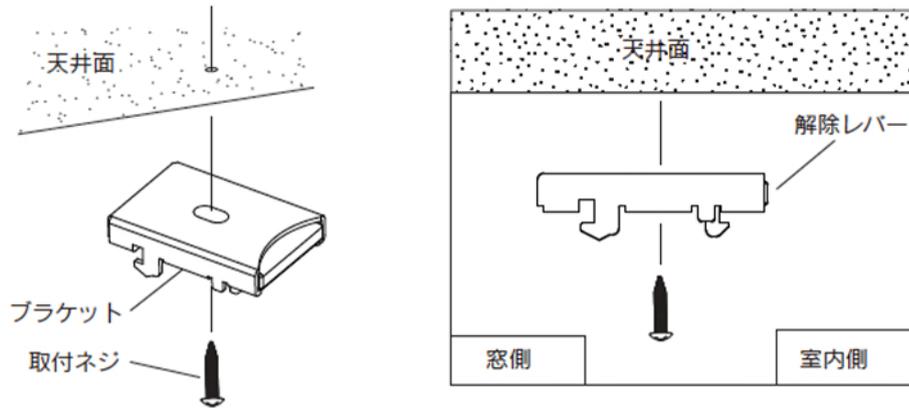

※ ブラケットの解除レバーを室内側に向けて取り付けます。

2 ブラケットにレールを取り付けます。

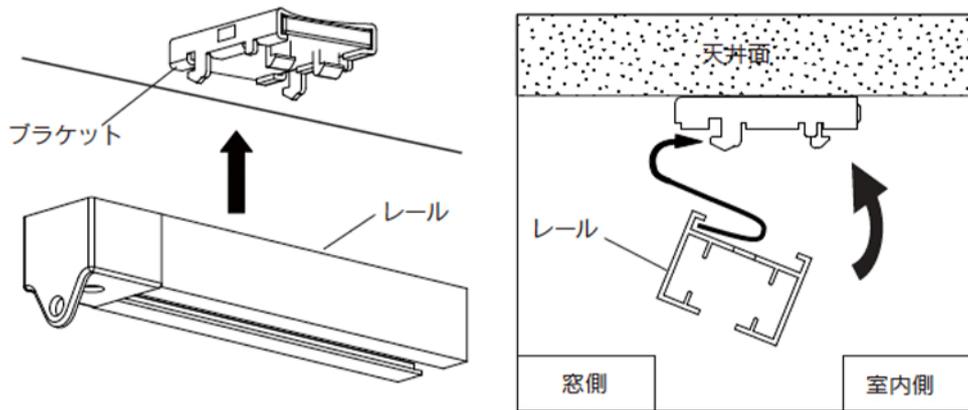

※ ブラケットの奥側のフックを引っかけて手前側を押し込みます。

※ ブラケットは500mm～800mm間隔で設置してください。

【ブラケットサイズ】

