


Solar Charger

Solar 5w

クイックスタートガイド

付属品

本製品	×1
ユニバーサルジョイント	×1
ソケットナット	×1
固定ネジキャップ	×1
台座	×1
ネジ	×4
ウォールアンカー	×3
クイックスタートガイド	×1



本製品



ユニバーサル
ジョイント




ソケットナット




固定ネジ
キャップ



台座



ネジ



ウォールアンカー

設置時の注意

ソーラーパネル(本製品)は季節を問わず、安定して太陽光を受け取れる場所へ設置してください。


一日あたり数時間ほど太陽光を受ければ、ほとんどの場合十分にカメラを充電することができます。

発電量は、気象条件や使用する季節、地理的条件によって大きく左右されます。

設置方法


- 1** 付属のネジを使用し台座を取り付け位置へネジ止めしてください。

取り付け位置が柔らかい素材の場合、6mmのドリルビットで壁に穴を開け、ウォールアンカーを穴に挿し込んでから、ネジで台座をネジ止めしてください。

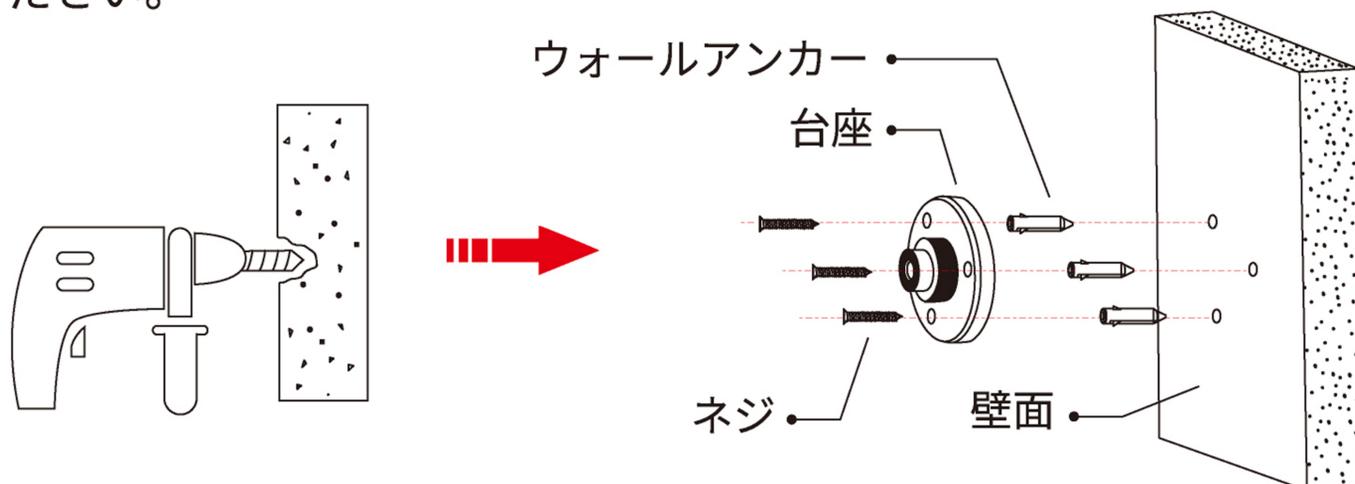


- 2** はじめに、固定ネジキャップをユニバーサルジョイントに取り付けます。


次に、ソケットナットをユニバーサルジョイントにねじ込みます。

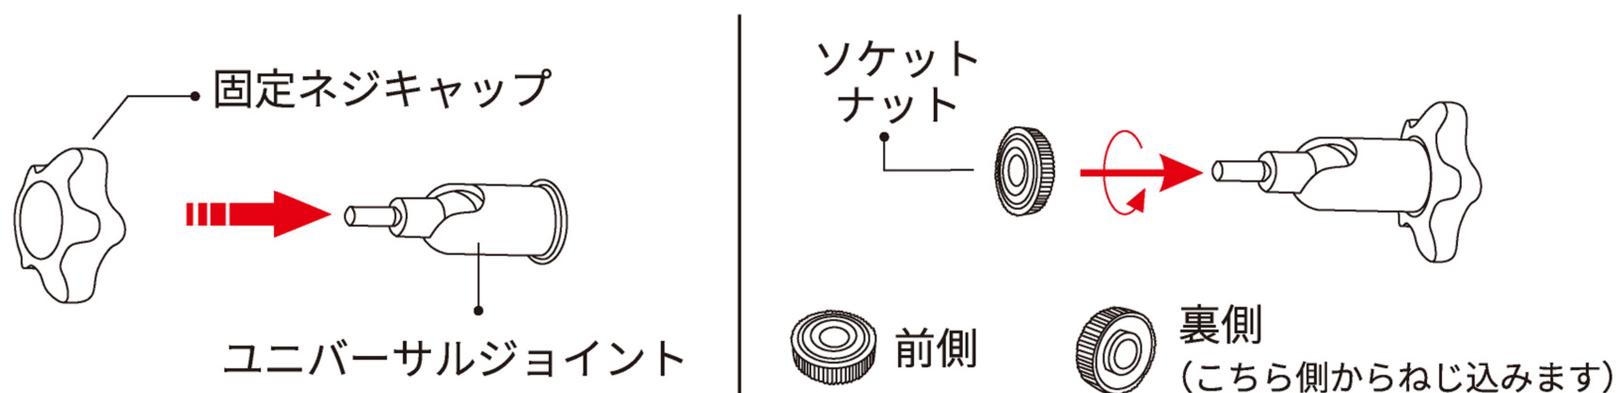





- 3** **2**で組み立てたユニバーサルジョイントを本製品の裏面に取り付けてください。ユニバーサルジョイントをねじって固定したら、さらにソケットナットをねじってしっかりと締めつけてください。

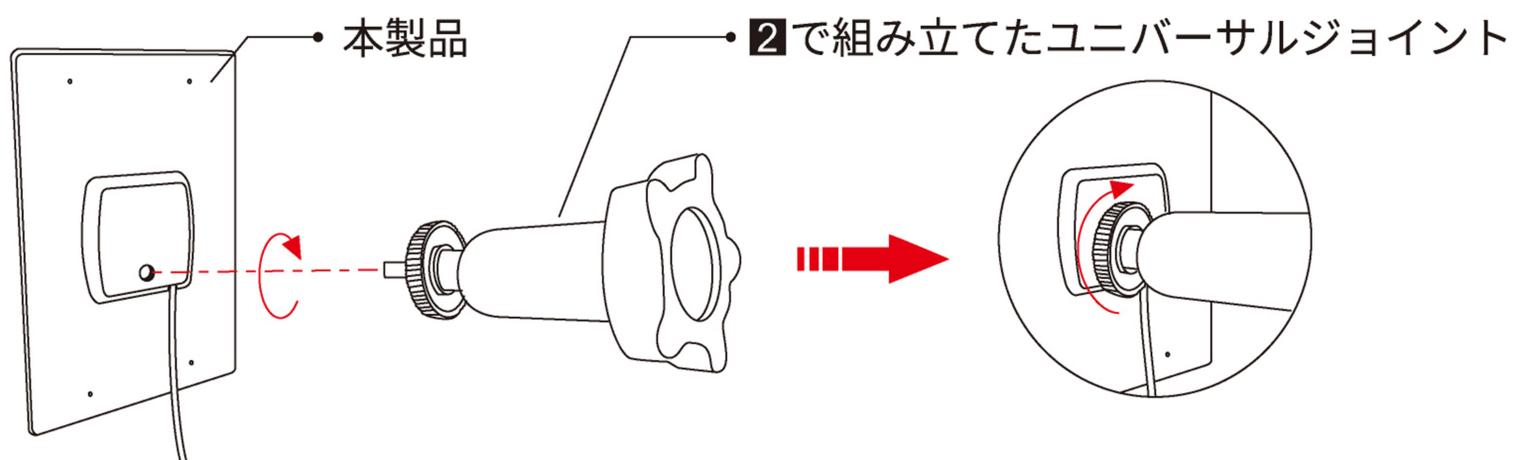


- 4** 台座に **3**で組み立てた本製品を取り付けます。取り付ける際にはユニバーサルジョイントの可動部が上を向いているか確認してください。

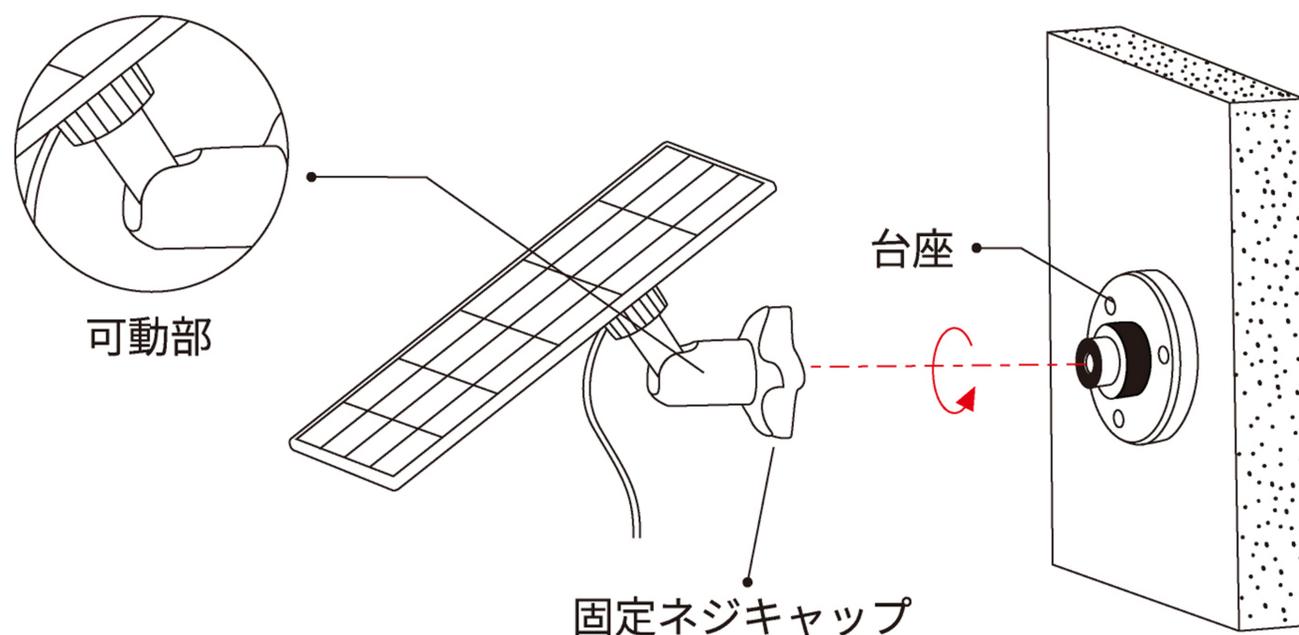

- 5** 本製品の向きを調整したい場合、固定ネジキャップを緩めて、可動部を動かすことで調整することができます。調整ができれば、固定ネジキャップを締め直してしっかりと固定してください。

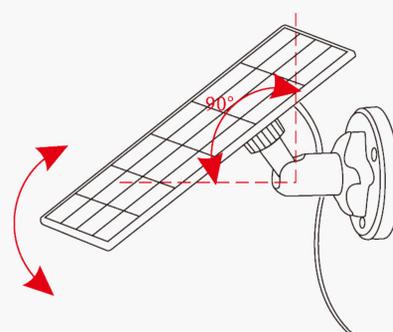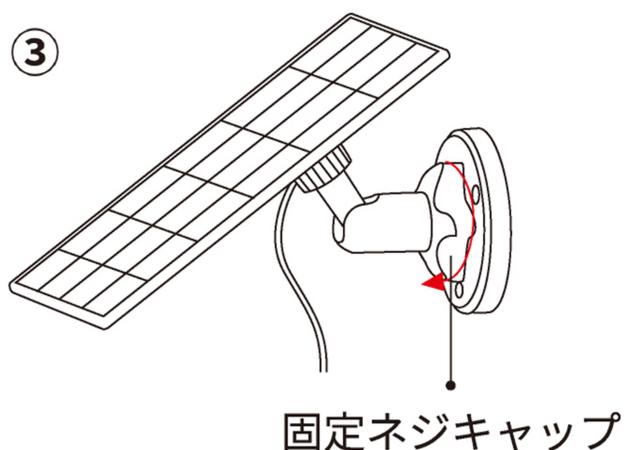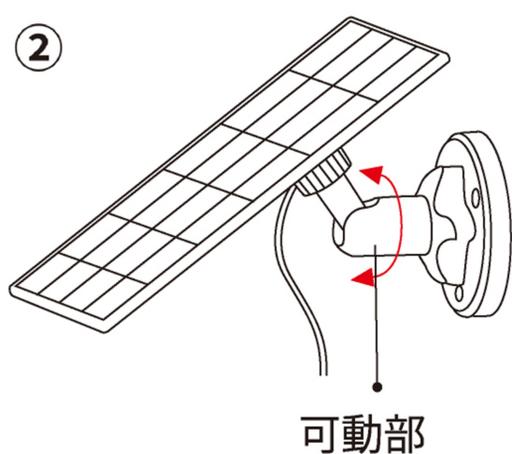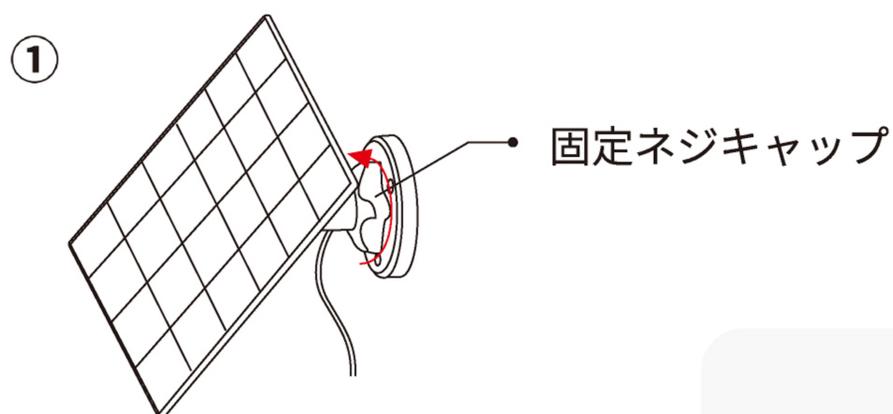

本製品の調整可能角度は上下に最大90度まで可能です。

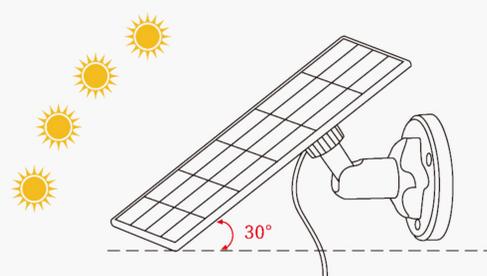


ポイント：設置が完了したら、各パーツがしっかりと固定されていることを確認してください。

設置場所の見つけ方

- ① 一日を通して最も太陽光が当たる場所をみつけてください。
- ② 本製品のパネル面を30度上向きにします。
- ③ パネル面は南向きに設置することを推奨。

ご利用上の注意点

- ① パネル表面を定期的に柔らかく湿らせた布で拭き、ホコリや汚れを取り除いてください。
- ② 接続するカメラは常に最新のファームウェアバージョンでご利用ください。

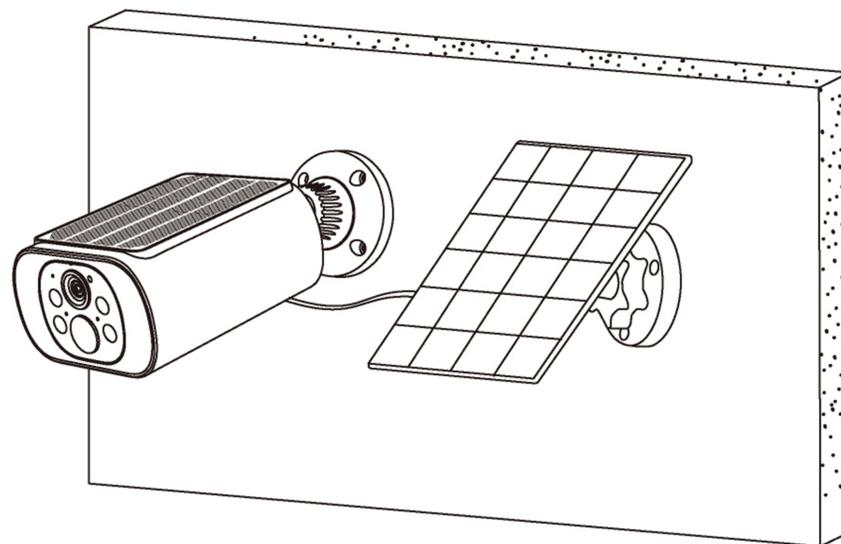

設置イメージ

仕様

製品名	Solar 5w
型番	SP5W
ケーブル長	3m (±10cm)
動作電圧	5V DC
動作環境	-20.5°C ~ 48.5°C