

# EV 充電器 ご利用方法

EV 充電器 HomeLink マニュアル

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1. はじめに</b> .....               | <b>2</b> |
| <b>2. 連携の前に</b> .....              | <b>2</b> |
| アプリをインストールする .....                 | 2        |
| HomeLink アカウントを登録する.....           | 3        |
| <b>3. 戸建住宅向け EV 充電器の使用方法</b> ..... | <b>4</b> |
| セットアップ手順.....                      | 4        |
| 操作方法 .....                         | 5        |
| <b>4. 商用向け EV 充電器の使用方法</b> .....   | <b>6</b> |
| 管理者アカウントでのセットアップ手順 .....           | 6        |
| 電力単価変更方法（管理者） .....                | 7        |
| 利用者用 QR コード発行方法（管理者） .....         | 8        |
| 利用者用一覧の確認・削除方法（管理者） .....          | 9        |
| 利用者アカウントでの機器登録手順 .....             | 10       |
| 利用者アカウントでの利用手順（充電～支払いまで） .....     | 11       |

※アプリ画面の文言等については作成時点のものとなります。予めご了承ください。

## 1. はじめに

このマニュアルは、HomeLink アプリで EV 充電ステーションを登録する手順や充電の方法について解説したマニュアルです。

使用方法は、大きく分けて個人利用の場合と、商用利用の場合に分かれています。


また、商用利用の場合は管理者アカウント（EV ステーション管理者）と利用者アカウント（EV ステーションの利用者）に分けて操作方法を説明しています。

## 2. 連携の前に


### アプリをインストールする

以下の QR コードを読み込むか、ストアにて「HomeLink」と検索し、「HomeLink（ホームリンク）」アプリをインストールしてください。

【iOS】

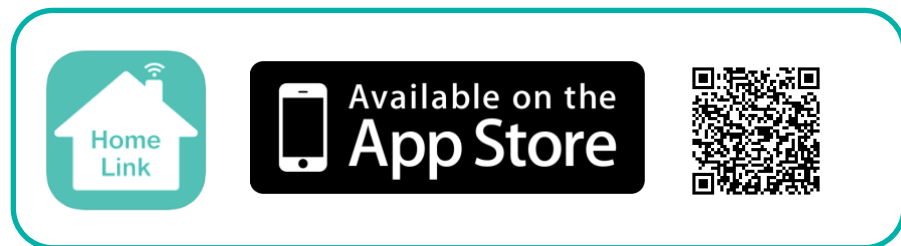


【Android】

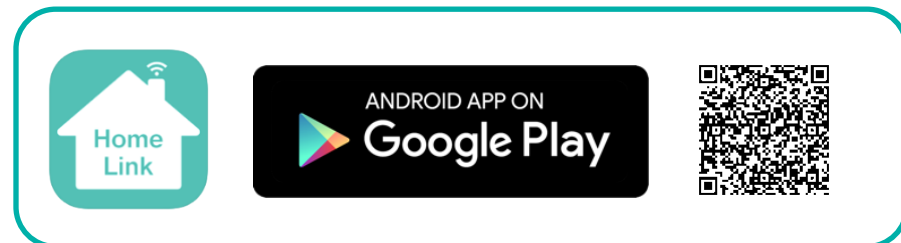

❗ ※iOS13.0、Android7.0 以上をサポートしています。  
位置情報など求められる権限をすべてオンにしてください。

## HomeLink アカウントを登録する

アプリを起動し、以下の手順よりアカウント登録を行ってください。

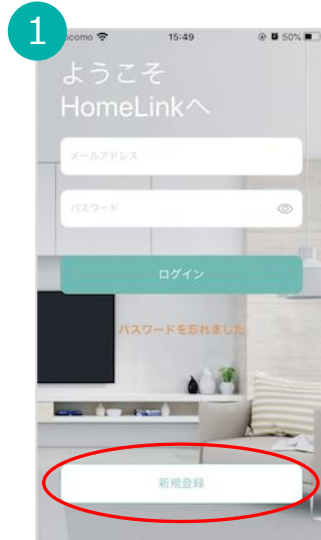

1 アプリを起動し「新規登録を」タップしま



2 メールアドレスを入力して利用規約をご確認のうえ「チェック」をし「次へ」をタップします。



3 メールアドレスに届いた認証コードを入力して任意のパスワード（8桁以上）を入力し「次へ」をタップします。



4 ホーム画面が表示されアカウント登録完了です。

## 3. 戸建住宅向け EV 充電器の使用方法


### セットアップ手順



ホーム画面にて「IoT 機器追加はこちら」をタップ。



デバイス追加画面より「個人用 EV」を選択

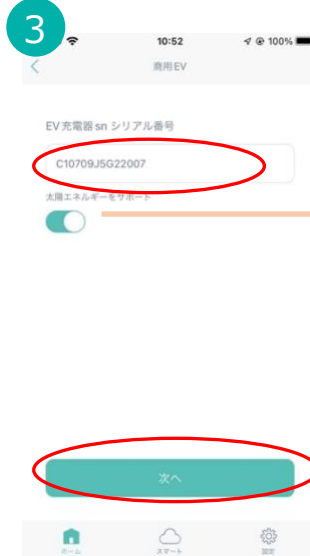

EV 充電器のシリアル番号を入力して「次へ」

HomeLink 対応のソーラーパネルを接続される場合は、「太陽エネルギーをサポート」のチェックを有効にしてください。



任意の名前をつけて「次へ」をタップで追加は完了です。

## 操作方法



ホーム画面にて EV への充電をオンオフできます。


「>」を押すことで操作画面へ移動します。



充電の速度を「急速」「エコ」「グリーン」の3パターンから選択が可能です。

### 4つのモードボタンについて

- **[グリーン]**:出力電力は任意の設定値です。太陽エネルギーサポートがオンになっていない場合、このボタンは灰色になります
- **[エコ]**:出力電力は任意の設定値です。
- **[急速]**:出力電力を固定値に設定 (6kw)
- **[停止]**:出力を停止

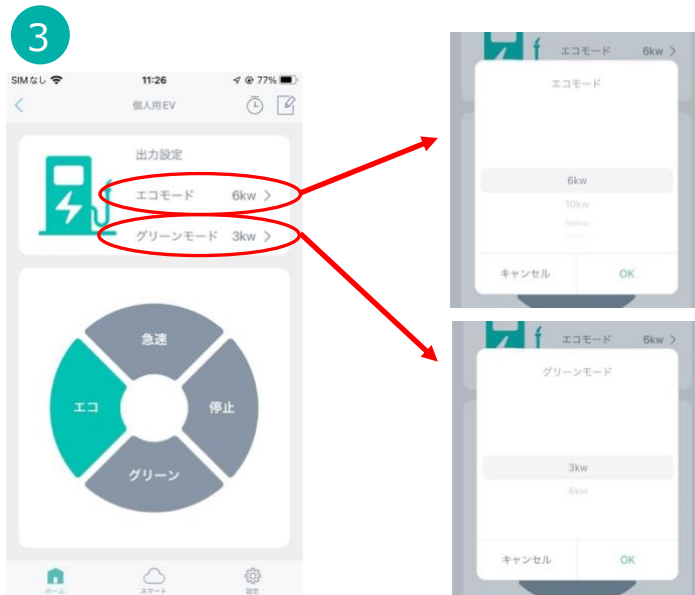

「エコ」「グリーン」での給電量は個別に設定することも可能です。

## 4. 商用向け EV 充電器の使用法

### 管理者アカウントでのセットアップ手順



ホーム画面にて「IoT 機器追加はこちら」をタップ。



「商用 EV」を選択



管理者にチェックを入れて、「OK」をタップ



HomeLink 対応のソーラーパネルを接続される場合は、「太陽エネルギーをサポート」のチェックを有効にしてください。

EV 充電器のシリアル番号を入力して「次へ」をタップ



「次へ」をタップで追加は完了です。




同様の手順で複数の EV 充電器を追加できます。

## 電力単価変更方法（管理者）



ホーム画面にて EV への充電をオンオフできます。

「>」を押すことで操作画面へ移動します。

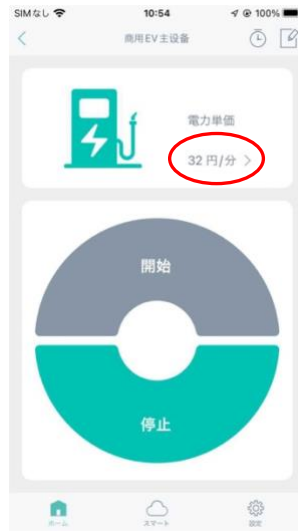

この画面で充電の開始と停止が可能です。また、「電力単価」をタップで単価変更へ進みます。



任意の電力単価を入力して「OK」をタップ

電力単価の変更は、充電器が停止状態でないと実行できません



## 利用者用 QR コード発行方法（管理者）




1 「>」をタップして  
詳細画面へ移動。



2 右上の「編集マーク」  
をタップして設定画面  
へ移動。




3 機器 QR コードを  
タップ

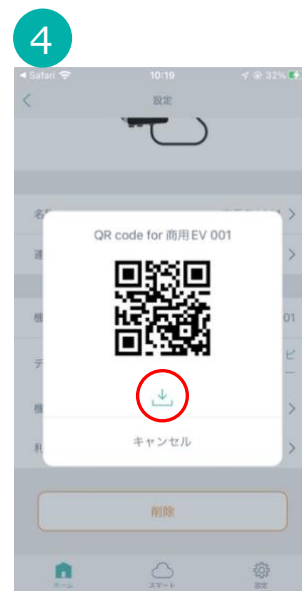

4 これが利用者用の QR  
コードです。  
スマホ本体に保存する  
場合は、「ダウンロード  
マーク」をタップ



5 「すべての写真へのアク  
セスを許可」をタップ

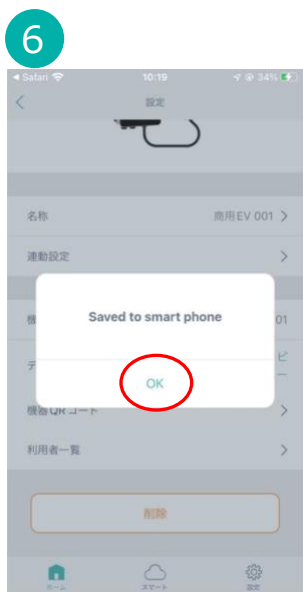

6 上記のポップアップ  
(保存完了) が出た  
ら、保存完了です。



7 iPhone の場合は、写真  
アプリに保存されてい  
ます。

## 利用者用一覧の確認・削除方法（管理者）



1 「>」をタップして  
詳細画面へ移動。



2 右上の「編集マーク」  
をタップ



3 利用者一覧をタップ



4 この画面に現在利用中の利用者一覧が表示されます。  
「履歴」をタップすると利用者毎の使用履歴を、  
「削除」をタップすると利用者情報を削除できます。

| 充電時間                       | 料金           |
|----------------------------|--------------|
| 2023-12-20 10:44:01<br>24秒 | 22円<br>(未支払) |
| 2023-12-20 10:41:19<br>22秒 | 20円<br>(支払済) |
| 2023-12-20 10:32:34<br>15秒 | 13円<br>(支払済) |
| 2023-12-20 10:27:13<br>30秒 | 26円<br>(支払済) |

閉じる



## 利用者アカウントでの機器登録手順



ホーム画面にて「IoT 機器追加はこちら」をタップ。



「商用 EV」を選択



利用者にチェックを入れて、「OK」をタップ



対象の EV 充電器専用 QR コードを読み取る。  
※QR コードは管理者アカウントで発行




完了するまで待機する



任意の名前をつけて、「次へ」をタップ



## 利用者アカウントでの利用手順（充電～支払いまで）

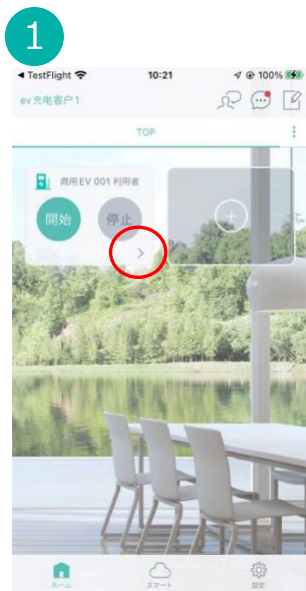

EV 充電器の「>」をタップして詳細画面へ  
※この時点でも、開始ボタンを押せば充電を開始できます。



「開始」をタップすると充電が始まります。充電が終わったら停止をタップ。



停止をすると支払い料金が反映します。  
（支払いへ）という表示が出たらタップ。



上記のポップアップが出たら「OK」をタップ



支払い用のクレジットカードの情報を入力して、「OK」をタップ



上記の画面が出たら、「開く」をタップ



お支払い完了という表示が出たら、終了です。