

スマートカーテン：カーテン(Zigbee)



朝陽を浴びて目覚める



目覚まし時計より、
朝日の光



タイマーや声でカーテンを開閉



閉め忘れても
自動で閉めてくれる

機能

- ・ アプリや声でカーテンを開閉
- ・ タイマーでカーテンを自動制御
- ・ 付属のリモコンで操作
- ・ 1%単位で開閉度を指定可能


特徴

簡易型電動カーテンが真似できない静音性、耐久性、耐荷重(20kg)。

モーター1本で8mまで対応。※片開は4m
長さは現地調整可能。

手動による開閉可能。

製品本体

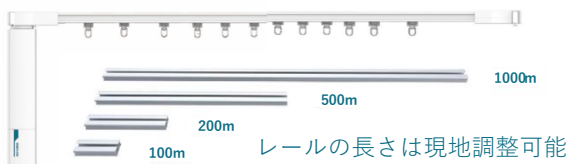

電動モーター



端子類

アプリ画面



仕様

型番	CT-Z
通信方式	Zigbee3.0
モーターサイズ	50mm x 55mm x 320mm レール幅41mm
動作環境	温度：-10-60c 湿度：0-90%
電源	100V
取得認証	PSE/技術基準適合証明
設置方法	レールは天井付or壁付。端より下 50cm部にアース付きコンセントが必要

設定
マニュアル




スマートスイッチ：照明スイッチ(ZigBee)



全ての照明をスマートに

スマホや声で簡単操作

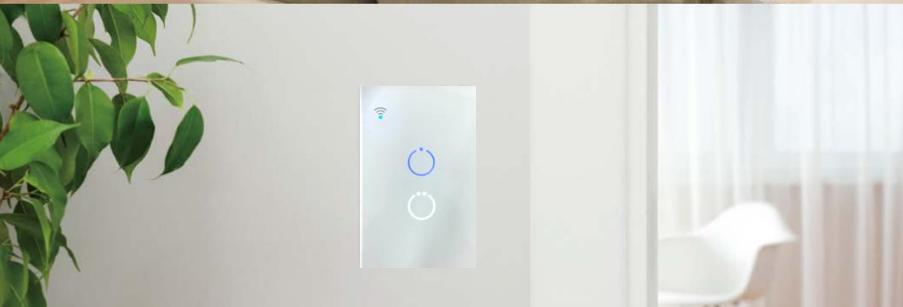

機能

- ・ 全ての照明をアプリや声で操作
- ・ どこからでも消忘れの確認 & 操作
- ・ 外出時にワンタッチで全照明OFF
- ・ 外出先から点灯して防犯対策
- ・ スイッチ間連動でネットワーク三路配線に対応

特徴

通信切れても一般スイッチとして利用可
暗闇でも見やすい & 汚れにくい
工事や設定が簡単・安定通信
照明メーカー関係なく対応可能
操作ログを元に高齢者見守り

製品本体



- ※1 別途スマートハブが必要です
- ※2 両切り配線が必要です。
- ※3 調光調色は別売のスマート電球で対応可能
- ※4 アプリへは複数台同時追加可能

アプリ画面



仕様

型番	SWZ(1.2.3)
通信方式 (距離)	ZigBee3.0 (10-40m)
サイズ	75mmX120mm
動作環境	-温度：0-50c 湿度：0-90%
電源	110V 50/60Hz
取得認証	技術基準適合証明、PSE
設置方法	一般の照明スイッチ同様

設定
マニュアル





これ一つで全てを操作


機能

- ・ アプリ内機器を物理ボタンで操作
- ・ 帰宅や外出モードで家電を一括ON OFF
- ・ 照明スイッチと連動してどこでも操作
- ・ ホームセキュリティ設定やSOS通報

特徴


3路配線工事不要。工事費削減
両面テープやネジ留めで設置場所は自由
シングルタッチ.ダブル.長押しで計12通り操作
操作したい対象はアプリで簡単設定 & 変更

製品本体

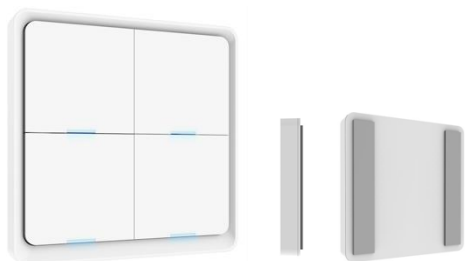

- ※1 別途スマートハブが必要です
(ハブ1台で複数台の子機に対応)
- ※2 色や仕様が変更される場合があります
- ※3 固定後も簡単に電池交換可能

アプリ画面

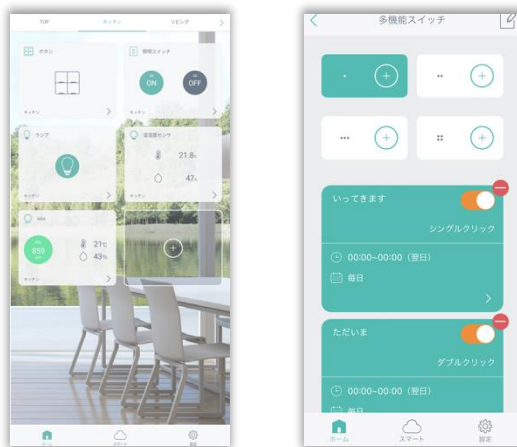

仕様

型番	4BTZ
通信方式 (距離)	ZigBee3.0 (10-40m)
サイズ	W86.0×D86.0×H13.0
動作環境	温度：-10～50° C 湿度：0-90%
電源	CR2430電池 (25000回、残量通知有)
取得認証	技術基準適合証明
設置方法	両面テープor ねじ固定

設定
マニュアル





温湿度環境を自動管理




機能

- ・ 温湿度をどこからでも確認
- ・ 温湿度の異常値を自動通知
- ・ 他の家電と連動して温湿度を自動管理
- ・ 住環境を可視化し、感染症予防に

特徴

壁掛けや据置き両方対応
簡単設定（40秒）& 安定通信
単4電池で交換とメンテが簡単
独自の省エネ技術で2年間電池交換不要
高精度スイスセンサー採用

製品本体

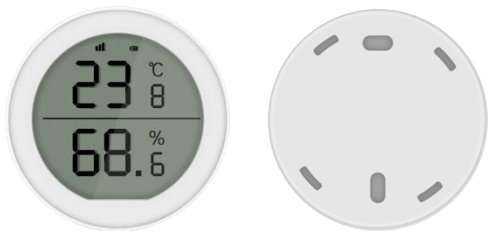

- ※1 別途スマートハブが必要です
(ハブ1台で複数台の子機に対応)
- ※2 色や仕様が変更される場合があります
- ※3 固定後も簡単に電池交換可能

アプリ画面



仕様

型番	A-Z
通信方式 (距離)	ZigBee3.0 (10-40m)
サイズ	W61.0×D23.2×H61.0
測定範囲	温度：-10～60° C 湿度：0-90%
電源	単4電池2本（残量通知有り）
取得認証	技術基準適合証明
設置方法	据置 or 壁掛け（ねじ固定）

設定
マニュアル



ドアや窓の開閉を検知

見守りやセキュリティ対策に


機能

- ・ 窓やドアの開閉状況をどこからでも確認
- ・ 異常通知で簡単ホームセキュリティ
- ・ 子供の帰宅状況の把握に
- ・ 外出状況を記録し、高齢者見守りに
- ・ 家電と連動して快適ライフを実現

特徴

両面テープやネジ留め両方対応
簡単設定（40秒）& 安定通信
単4電池で交換とメンテが簡単
独自の省エネ技術で2-3年間電池交換不要
引き戸も対応可能

製品本体



※1 別途スマートハブが必要です

(1台で複数台の子機に対応)

※2 色や仕様が変更される場合があります

※3 固定後も簡単に電池交換可能

アプリ画面



仕様

型番	DS3
通信方式 (距離)	ZigBee3.0 (10-30m)
サイズ	本体：69.5×24.5×20.5 磁石：40.0×15.0×11.0
動作環境	温度：-10~45° C 湿度：10-90%
電源	単4電池2本（残量通知有り）
取得認証	技術基準適合証明
固定方法	両面テープ or ねじ固定

設定
マニュアル





機能

- ・ 人の動きを高精度感知
- ・ 異常通知で簡単ホームセキュリティ
- ・ 照明や家電を自動ON OFF
- ・ 活動状況を記録し、高齢者見守りに

特徴

12Mまで広範囲、高精度に感知可能
取り外し防止機能（アプリ通知）
磁石・両面テープ・ネジ留めで簡単設置
独自の省エネ技術で約2年間電池交換不要

製品本体



- ※1 別途スマートハブが必要です
(ハブ1台で複数台の子機に対応)
- ※2 色や仕様が変更される場合があります
- ※3 固定後も簡単に電池交換可能

アプリ画面



仕様

型番	MS-Z
通信方式 (距離)	ZigBee3.0 (10-40m)
サイズ	W60.0×D60.0×H35.0
動作環境	温度：-10～50° C 湿度：0-90%
電源	CR123A 1本 (1日20回感知で2年利用可)
取得認証	技術基準適合証明
IP規格	両面テープ or ねじ固定 or 磁石

設定
マニュアル





機能

- ・ 全てのZigbee製品を一括管理
- ・ Zigbee製品同士のローカル連動を実現
- ・ コンセントに差すだけの簡単接続

特徴


- 安定通信
- 複数製品を一括簡単ペアリング
- ネットワーク切れてもローカル通信可能
- 1台で100個以上の子機を管理可能

製品本体



1フロアに1台設置を推奨しております。

アプリ画面

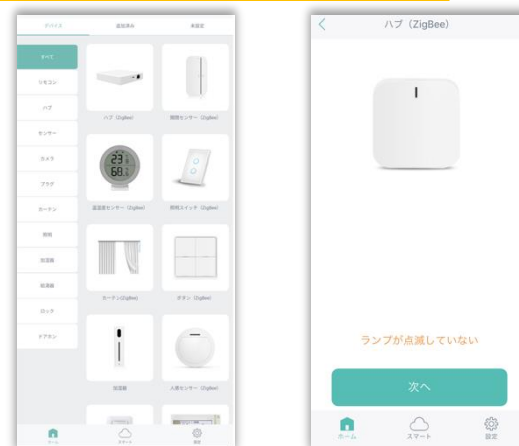

仕様

型番	G4-ZW
通信方式 (距離)	Wi-Fi - Zigbee
サイズ	W55.0×D55.0×H20.0 (コンセント込H40.0)
動作環境	温度：-10-45c 湿度：10-90%
電源	5V、1A
取得認証	技術基準適合証明
設置方法	据置

設定
マニュアル

