リンク REMO

製品仕様



製品名		リンク REMO
型番	100V 15Aモデル	AC100
	100V 20Aモデル	AC-IL
	200Vモデル	AC200
定格電源	100V 15Aモデル	125V – 15A
	100V 20Aモデル	125V – 20A
	200Vモデル	200V – 20A
最大負荷	100V 15Aモデル	1875W
	100V 20Aモデル	2500W
	200Vモデル	5000W
通信	規格	IEEE802.11b/g/n
	方式	Wi-Fi（2.4G帯） / Bluetooth
	距離	50m ※使用環境により通信距離が変わる可能性あり
赤外線	制御距離	16m ※測定環境の限界値、使用環境や制御対象により 制御距離変わる可能性あり
	対応角度	30°
	対応方位	多方位
消費電力	ペアリング瞬時	約0.9W ※光温湿度計あり・なし消費電力ほぼ同様
	平均待機	約0.4W ※光温湿度計あり・なし消費電力ほぼ同様
	赤外線発進時（瞬時）	約5W ※光温湿度計あり・なし消費電力ほぼ同様


リンク REMO

製品仕様




動作環境	温度	0°C〜40°C
	湿度	80%以下 RH（結露なきこと）
耐熱レベル		UL94-V2
サイズ	100V 15Aモデル	7 × 7 × 6.4 cm
	100V 20Aモデル	7 × 7 × 6.4 cm
	200Vモデル	7 × 7 × 6.7 cm
重量	100V 15Aモデル	約116g
	100V 20Aモデル	約114g
	200Vモデル	約125g
材質		PC
付属品		光温湿度計　1
取得認定		技術基準適合証明（Rマーク）
アプリ要件		iOS 15.1以上・Android 7.0以上

正面（100V・200V・IL 共通）

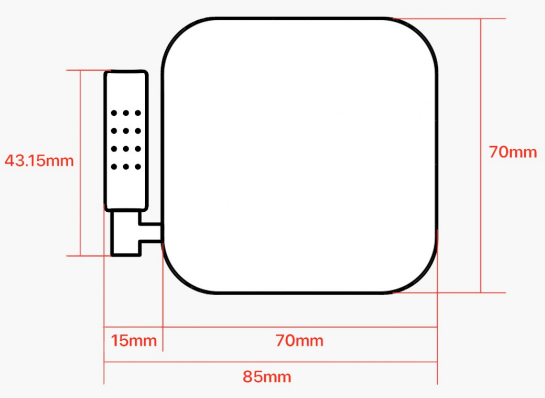

側面

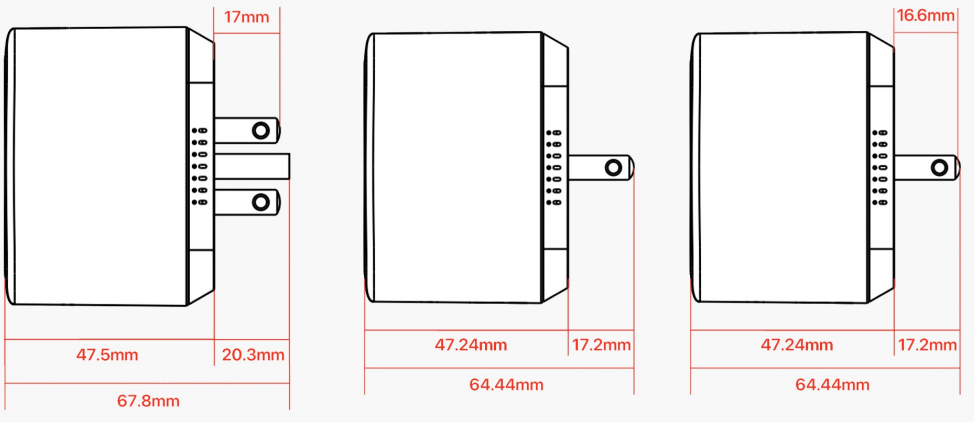

光温湿度形

製品仕様



製品名		光温湿度計
サイズ		28.8 × 10.5 × 45.2 mm
重量		約5g
動作環境	温度	0°C～50°C
	湿度	85%以下 RH（結露なきこと）
測定範囲	温度	-40～125°C　±1°C
	湿度	10～90%RH ±5%RH
	照度	0.001～100K lx
取得認定		技術基準適合証明（Rマーク）
アプリ要件		iOS 15.1以上・Android 7.0以上

光温湿度センサー

