

# HomeLink

## アイシンエネフアーム

### マニュアル



アプリ Ver15

## 目次

<b>1. セットアップの前に</b> .....	<b>3</b>
ユーザー様にご用意いただくもの .....	3
Wi-Fi ルーターの設定を確認 .....	3
<b>2. 初期設定</b> .....	<b>4</b>
アプリのインストール .....	4
HomeLink アカウントを登録する .....	5
アイシンエネファームを連携する ※ご利用者(入居者)さまでの登録となります。 .....	6

※アプリ画面の文言等については作成時点のものとなります。予めご了承ください。

# 1. セットアップの前に

## ユーザー様にご用意いただくもの

- 常時接続できる Wi-Fi 環境 (2.4GHz 帯)
- スマートフォン (パソコンではご使用いただけません)

## Wi-Fi ルーターの設定を確認

以下の設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz 帯	有効	セットアップ時のみ 2.4GHz にする必要があります
パスワード (暗号化キー)	半角英数字のみ使用	32 桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEP には対応していません
MAC アドレスフィルタリング	無効	
IP アドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	無効	※を確認ください

### ※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP 隔離] [SSID セパレータ] [AP アイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もあります。

有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

### ※モバイルルーターをお使いの場合


Wi-Fi 暗号化強化 (PMF)という項目が ON になっている場合は、OFF にご変更ください。

## 2. 初期設定


### アプリのインストール

以下のQRコードを読み込むか、ストアにて「HomeLink」と検索し、「HomeLink（ホームリンク）」アプリ（無料）をインストールしてください。

【iOS】

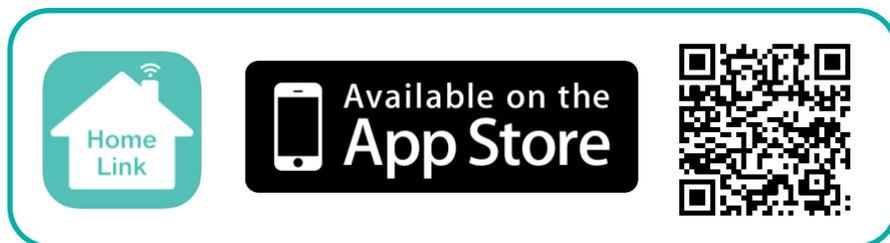

【Android】

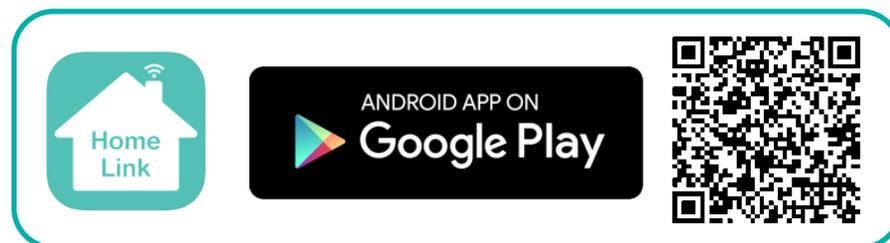

! ※iOS13.0、Android7.0以上をサポートしています。  
位置情報など求められる権限をすべてオンにしてください。

# HomeLink アカウントを登録する

アプリを起動し、以下の手順よりアカウント登録を行ってください。



アプリを起動し「新規登録」をタップします。



メールアドレスを入力して利用規約をご確認のうえ「チェック」をし「次へ」をタップします。



メールアドレスに届いた認証コードを入力して任意のパスワード（8桁以上）を入力し「次へ」をタップします。

コード例：1234  
4桁の数字




ホーム画面が表示されたらアカウント登録完了です。

## アイシンエネファームを連携する ※ご利用者(入居者)さまでの登録となります。

アイシンエネファームの給湯器リモコンを HomeLink アプリへ連携する方法について説明します。  
この設定を行うことで、HomeLink アプリからの給湯器操作が可能となります。

### ○給湯器リモコンの事前確認

HomeLink アプリにてアイシンエネファームをご使用になるためには、給湯器リモコンの設定にて、「宅内の操作」がオンになっている必要がございます。

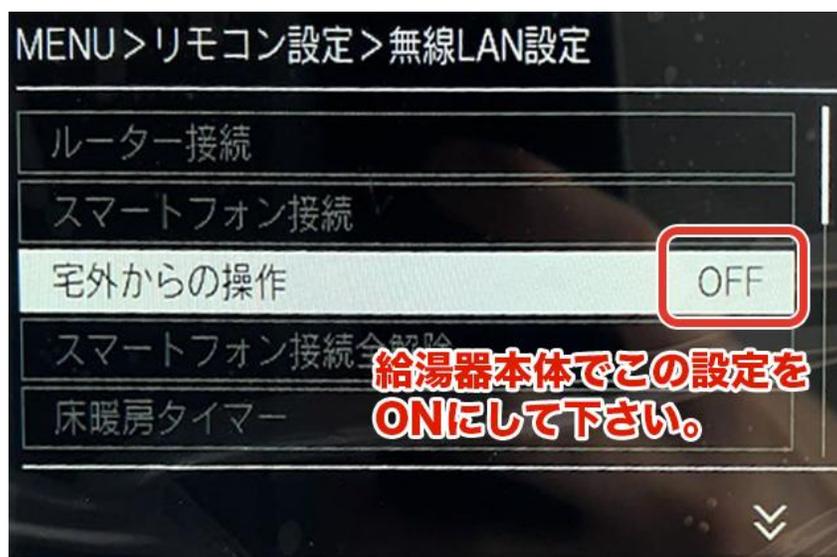

### ①給湯器リモコンの設定

<事前確認>

ご利用のアイシンエネファームを、「エネファームアプリⅡ」にて、事前に登録ください。  
ご利用の給湯器に対応するアプリについては、アイシンの HP をご参照ください。

エネファームアプリⅡの操作方法については、以下の URL より確認ください。

<https://iot-gas.jp/manual/enefarmapp20/>

▼エネファームアプリⅡの接続方法

<https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/enefarm/download/#c2>

## ②HomeLink を連携する

エネファームアプリⅡアプリを起動し、「歯車」→「外部サービスとの連携」→「認証コード発行」→「認証コード発行」をタップし、14桁数字の認証コードを発行します。


※認証コードは自動でコピーされます。5分以内に設定を完了させてください。



HomeLink アプリにて、  
ホーム「+」→「給湯器」→「アイシン」  
を選択すると、ブラウザに遷移します。

さきほどの認証コードを貼り付け、  
「許可する」をタップします。

認証に成功しましたら、「許可する」をタ  
ップします。HomeLink へ戻ります。

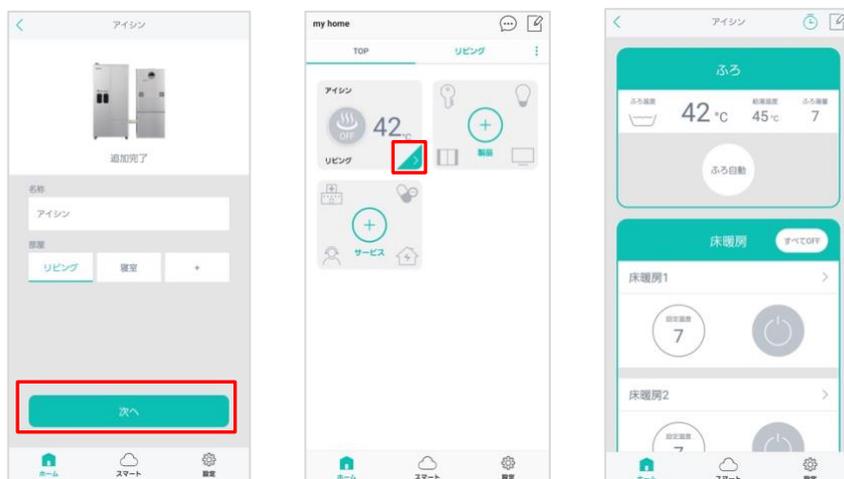

追加完了画面にて「次へ」をタップ

すると TOP 画面に給湯器パネルが表示  
され登録完了です。

「>」で詳細画面が開きます。