
カーテンモーター(BT)

製品仕様

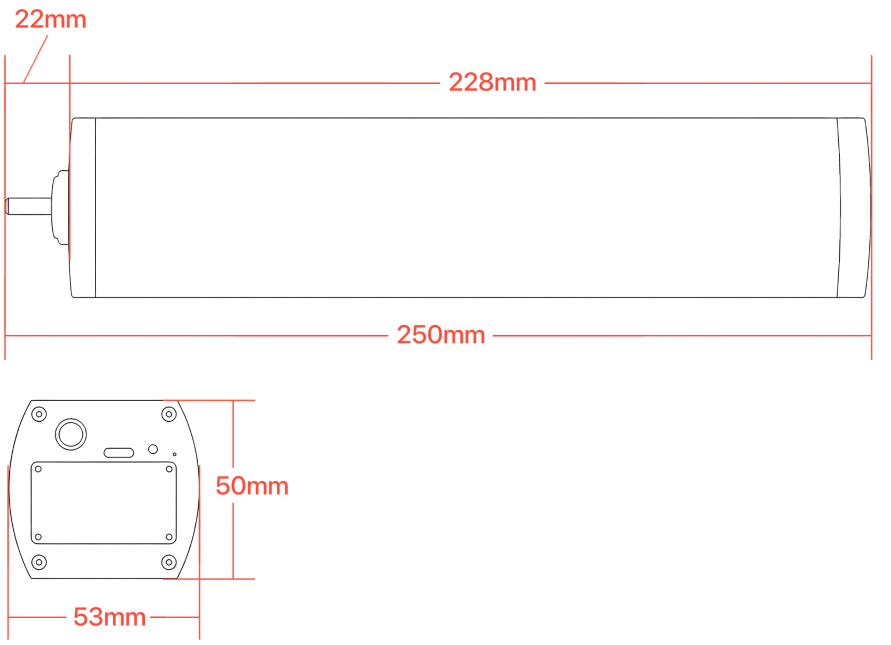

製品名			カーテンモーター(BT)
型番			CT-B
通信	規格		IEEE 802.15.1
	方式		Bluetooth
	距離		50m ※使用環境により通信距離が変わる可能性あり
電源	入力	ACアダプター	DC 12V 3A
		USB-C	DC 5V 1A
	消費電力		最大36W
	備考		※USB-C接続のみの場合、バッテリーを使用して駆動します。 ※USBとAC両方を接続する場合、ACアダプタが優先されます。
動作環境	温度		-20°C～50°C
	湿度		95%以下 RH（結露なきこと）
モーター性能	トルク		1.2Nm
	回転速度	低	39RPM
		中	77RPM
		高	104RPM
保護・絶縁等級			IP20・Class B
対応荷重	モーター牽引可能重量		最大50kg ※レール3m以下の場合 ※荷重はレール張に比例して減少します。 参考例：レール7mの場合荷重は約35kgになります。
	レール対応荷重	直線レール	20kg 条件：レール長10m未満
		カーブレール	※お問い合わせください。


バッテリー	電圧		3.6V
	容量		5000mAh
	駆動時間		2週間（3mのカーテンで1日2回の開閉を行う想定） ※計算値のため、実際の使用状況により差異があります
リセットボタン機能	1回押し	モーター静止時	モーター駆動中モーターの動作を停止させます
		モーター駆動中	リモコンのペアリング待機状態になります
	連続3回押し		セットアップ待機状態になります
	連続5回押し		カーテンモーターの「開く」と「閉じる」が反転します
	5秒長押し	睡眠モードでない場合	本体をリセットしセットアップ待機状態にします
		睡眠モードの場合	睡眠モードを解除します
	10秒長押し		本体をリセットし睡眠モード（スリープモード）になります
本体	サイズ		
	重量		562g（実測値）
初期設定値			初期設定時およびリセット後は以下の設定となります。 ・リモコンペアリング解除 ・全開・全閉位置リセット ・回転速度が中になります ・開閉反転がオフになります
付属品			・カーテンモーター本体 ・リモコン（スタンド、両面テープ付き） ・電源アダプター ・CR2032ボタン電池（リモコン用）
取得認定			技術基準適合証明（Rマーク） 電気用品安全法（PSE）
アプリ要件			iOS 15.1以上・Android 7.0以上

カーテンモーター(BT)

製品仕様



リモコン

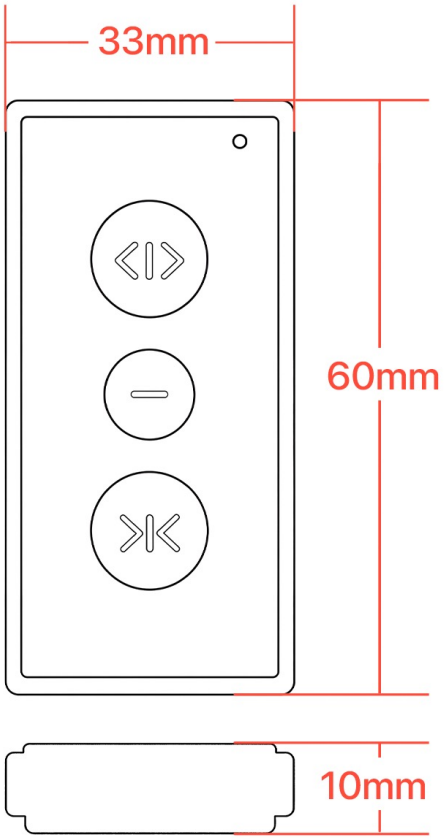通信	規格	IEEE 802.15.1
	距離	50m　※使用環境により通信距離が変わる可能性あり
電源	電池種類	CR2032　1つ
	駆動時間	1年間　※使用環境によって大きく異なります。
本体	サイズ	
	重量	18g（実測値）